


# ПНЕВМОУДАРНИКИ С ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКОЙ (RC)

## DR43 4"

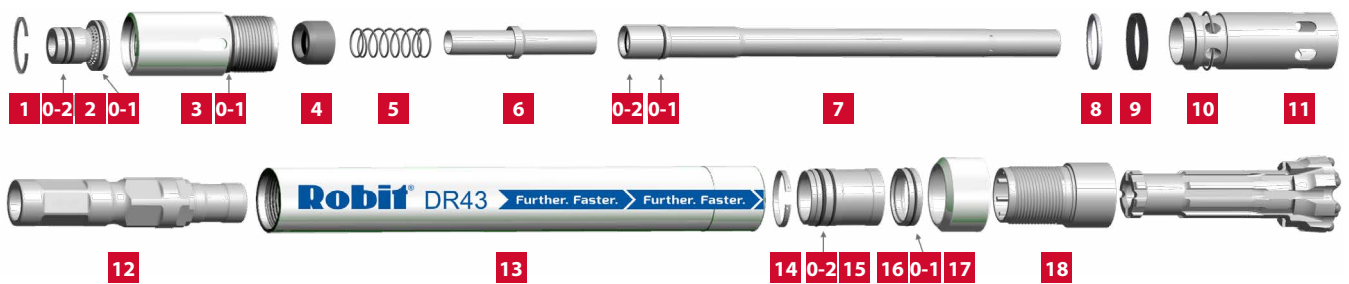

### 1270065 DR43 ПНЕВМОУДАРНИК В СБОРЕ, РЕЗЬБА REMET 4"

1	1000895	Внутреннее пружинное кольцо
2	1270075	Переходник воздушного фильтра 4" Remet
3	1270071	Верхний переходник, резьба Remet 4"
4	1270079	Обратный клапан
5	1270080	Пружина обратного клапана
6	1270078	Переходная трубка
7	1270086	Труба пробоотборника с соплами Вентури
8	1270083	Стальное кольцо соединительного узла
9	1270082	Кольцо соединительного узла
10	1270089	Стопорное кольцо внутреннего цилиндра
11	1270088	Внутренний цилиндр
12	1270090	Поршень
13	1270087	Корпус
14	1270091	Стопорное кольцо поршня
15	1270092	Направляющая втулка
16	1270093	Зажимное кольцо долота
17	1270105	Муфта нижнего патрона долота 4 13/16"
18	1270094	Нижний патрон
O-1		Расположение уплотнительного кольца – количество

### Характеристики пневмоударника

Хвостовик долота	DR43
Диаметр долота	от 4 5/8" – 117 мм до 5 1/8" – 130 мм
Грани для гаечного ключа Н/П	
Общая длина	43,5" – 1105 мм
Вес (без долота)	100,8 фунта – 45,7 кг
Наружный диаметр корпуса	4,21" – 107 мм
Потребление масла	2–3 литра/час

### Давление воздуха

### Потребление воздуха

Фт/дюйм <sup>2</sup>	БАР	куб. футов/мин	м <sup>3</sup> /мин
150	10,3	300	8,4
200	13,8	340	9,5
250	17,2	415	11,7
300	20,7	504	14,2
350	24,1	585	16,5
400	27,5	670	18,8

### Запасные части

1270108	Комплект уплотнительных колец – содержит уплотнительные кольца для поз. 2, 3, 7, 15, 16
1270109	Монтажный комплект – содержит комплект уплотнительных колец и уплотнение для поз. 4 и поз. 9
1270085	Стандартная труба пробоотборника