


# ПНЕВМОУДАРНИКИ С ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКОЙ (RC) DR44 4"

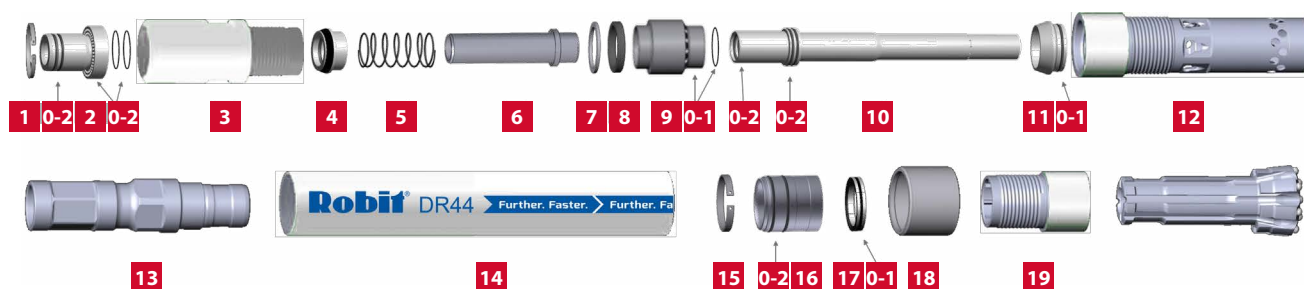

## 1059546 DR44 ПНЕВМОУДАРНИК В СБОРЕ, РЕЗЬБА REMET 4"

1	1000895	Внутреннее пружинное кольцо
2	1107035	Переходник воздушного фильтра 4" Remet
3	1107041	Верхний переходник, резьба Remet 4"
4	1046940	Обратный клапан
5	9001056	Пружина обратного клапана
6	1043770	Переходная трубка
7	1046943	Стальное кольцо соединительного узла
8	1046942	Кольцо соединительного узла
9	1066177	Распределитель воздуха
10	1046945	Труба пробоотборника с соплами Вентури
11	1107120	Монтажное кольцо пробоотборника
12	1046946	Внутренний цилиндр 104, 9 мм A/F
13	1046947	Поршень
14	1046948	Корпус
15	1061501	Стопорное кольцо поршня
16	1046950	Направляющая втулка
17	1046951	Зажимное кольцо долота
18	1046958	Муфта нижнего патрона долота 5 3/16"
19	1043771	Нижний патрон
O-1		Расположение уплотнительного кольца – количество

## Характеристики пневмоударника

Хвостовик долота	DR44
Диаметр долота	от 5" – 127 мм до 5 1/2" – 140 мм
Грани для гаечного ключа	3,7" – 94 мм A/F x 1,96" – 50 мм
Общая длина	47,9" – 1216 мм
Вес (без долота)	154 фунта – 70 кг
Наружный диаметр корпуса	4,76" – 121 мм
Потребление масла	2–3 литра/час

## Давление воздуха

## Потребление воздуха

Фт/дюйм <sup>2</sup>	БАР	куб. футов/мин	м <sup>3</sup> /мин
250	17,2	504	13,6
300	20,7	614	16,6
350	24,1	708	19,1
400	27,5	808	21,8
450	31	903	24,2
500	34,5	987	26,6

## Запасные части

1071679	Комплект уплотнительных колец – содержит уплотнительные кольца для поз. 2, 9, 10, 11, 16, 17
1059550	Монтажный комплект – содержит комплект уплотнительных колец и уплотнение для поз. 4 и поз. 8
1046944	Стандартная труба пробоотборника