


ПНЕВМОУДАРНИКИ С ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКОЙ (РС)

DR53 4 1/2"

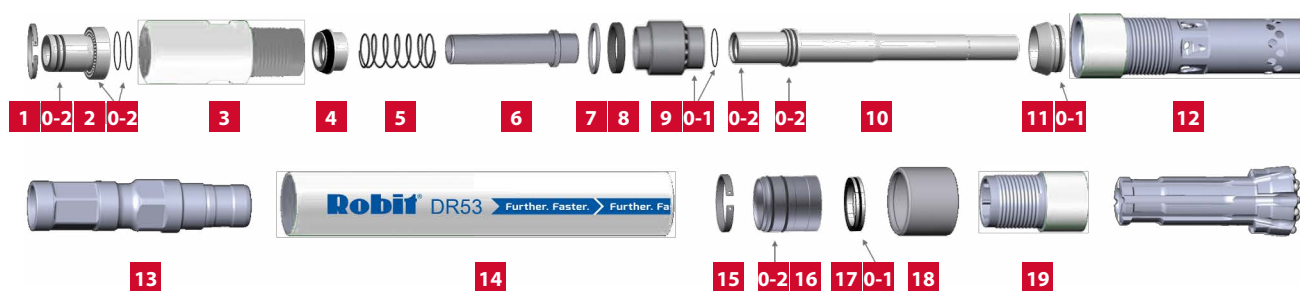

1108034 DR53 ПНЕВМОУДАРНИК В СБОРЕ, РЕЗЬБА РЕМЕТ 4 1/2"

1	1000896	Внутреннее пружинное кольцо
2	1084159	Переходник воздушного фильтра 4 1/2" Remet
3	1107182	Верхний переходник, резьба Remet 4 1/2"
4	1046940	Обратный клапан
5	9001056	Пружина обратного клапана
6	1043770	Переходная трубка
7	1046943	Стальное кольцо соединительного узла
8	1046942	Кольцо соединительного узла
9	1066177	Распределитель воздуха
10	1107637	Труба пробоотборника с соплами Вентури
11	1107183	Монтажное кольцо пробоотборника
12	1107185	Внутренний цилиндр 101,6 мм A/F
13	1107186	Поршень
14	1258073	Корпус
15	1107191	Стопорное кольцо поршня
16	1107192	Направляющая втулка
17	1118005	Зажимное кольцо долота
18	1107221	Муфта нижнего патрона долота 5 7/16"
19	1107227	Нижний патрон
O-1		Расположение уплотнительного кольца – количество

Характеристики пневмоударника

Хвостовик долота	DR53
Диаметр долота	от 5" – 127 мм до 5 5/8" – 143 мм
Грани для гаечного ключа	3,7" – 95 мм A/F x 1,96" – 50 мм
Общая длина	48" – 1226 мм
Вес (без долота)	146 фунтов – 66 кг
Наружный диаметр корпуса	4,76" – 121 мм
Потребление масла	2–3 литра/час

Давление воздуха

Потребление воздуха

Фт/дюйм ²	БАР	куб. футов/мин	м ³ /мин
250	17,2	550	16,1
300	24,1	660	19,3
400	27,5	750	21,9
450	31,0	925	27,0
500	34,5	1030	30,1

Запасные части

1103213	Комплект уплотнительных колец – содержит уплотнительные кольца для поз. 2, 9, 10, 11, 16, 17
1103211	Монтажный комплект – содержит комплект уплотнительных колец и уплотнение для поз. 4 и поз. 8
1118004	Стандартная труба пробоотборника