


VS-220 HD™

Мощный ручной заточный инструмент с эргономичным высокоэффективным регулятором и опорной ручкой идеально подходит для мелких операций. Данный заточный инструмент, созданный с использованием современных производственных процессов, имеет простую конструкцию и учитывает все потребности операторов. Эргономические и эксплуатационные характеристики инструмента позволяют выполнять работу быстро и эффективно.

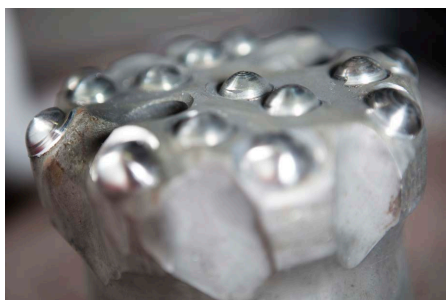

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Частота вращения шпинделя	22 000 об/мин
Двигатель	Пневматический
Выходная мощность	1,8 кВт (2,4 л.с.)
Рабочее давление воздуха	7-8 бар (100-115 фунтов/кв. дюйм)
Расход воздуха	2,2 м³/мин (78 футов³/мин)
Диаметр воздушного шланга	19 мм (0,75 дюйма)
Диаметр водяного шланга	6 мм (0,25 дюйма)
Давление воды/СОЖ	4 бар (60 фунтов/кв. дюйм)
Масса без упаковки	2,6 кг (5,7 фунта)
Масса с упаковкой	3,5 кг (7,7 фунта)
Размеры при транспортировке	460 x 250 x 200 мм 18 x 10 x 8 дюймов
Уровень шума	92 дБ(А) или 82 дБ(А) с шумоглушителем
Уровень вибрации	< 2,5 м/с²



* Дополнительно фильтр, регулятор, лубрикатор комплект показано.

Примечание: Для использования с запатентованными заточными колпачками Super Diaroc HD компании CME.

CME

Производитель оборудования для
заточки твердосплавных буровых
коронки на протяжении более 30 лет